
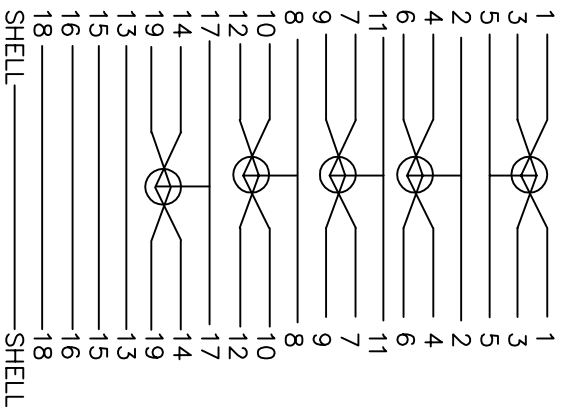


背面

PIN ASSIGNMENTS:
HDMI19P Male:



作业说明:

- 一. 内模料: 低密度PE内模料 (P1, P2) .
- 二. 屏蔽: 马口铁屏蔽+线夹处包铜箔。
- 三. 外模料: 45P 黑色PVC插头料 (P1, P2)。

三. 测试条件:

100%开路,短路,及线错位测试


导体阻抗: 2 ohm MAX

绝缘阻抗: 10M ohm MAX

测试电压: 300V

四. 线材测试过HDMI2.1版 TDR测试。

线材规格截面图: Conductor: 1/0.254BC

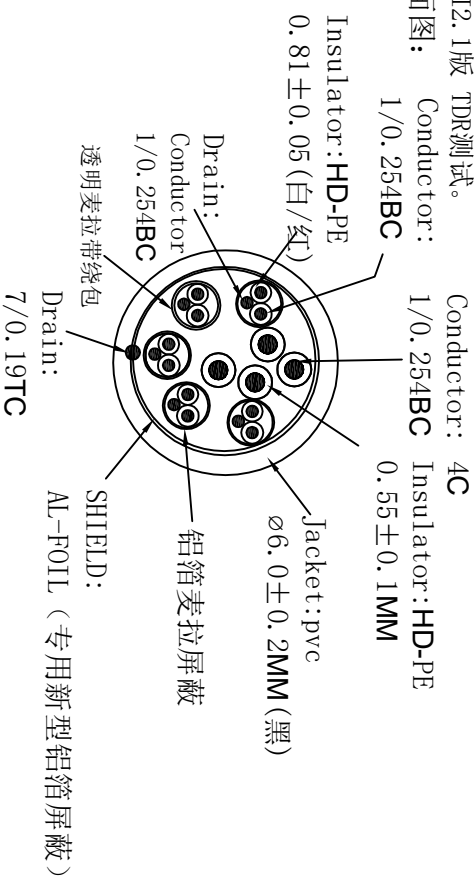

Seewell (HK) Enterprises Co

5	PE袋: 0.05*150*200MM, 无印刷	1	PCS	TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED	DRAW:	PMR	TITLE	HDMI19P/HDMI19PM 30AWG+HDMI2.1标准线, 黑色外被, 环保, OD: 6.0MM 镀金 3M
4	45P PVC 黑色成型	40	g					
3	PE料 内模成型	10	g	UP TO 5	CHECKED:		PART NO.	HDMI2.1 CABLE M-M 3M
2	HDMI 2.1版公头四件式, 黑胶芯, 前铁壳镀金, 后铁壳镀镍, PIN针F/G	2	PCS	ABOVE 5 --- 30	APPROVED:		DRAW NO.	
1	HDMI Cable: (1P+DW+铝箔麦拉+麦拉带)*5FCS+4C+DW+AL/MY (专用铝箔)	1	PCS	ABOVE 30 --- 50				
NO	30AWG+HDMI2.1版标准线 黑色外被 OD: 6.0mm 外套PET编织黑网 长度: 1M/1.5M/2M/3M			ABOVE 50	DATE	2019/7/4	SCALE	1:1 UNIT mm
	Description	QTY	Unit	ANGLE				